


Apollo

Termisk brandventilation

Op til 2,5 x 2,5 m.

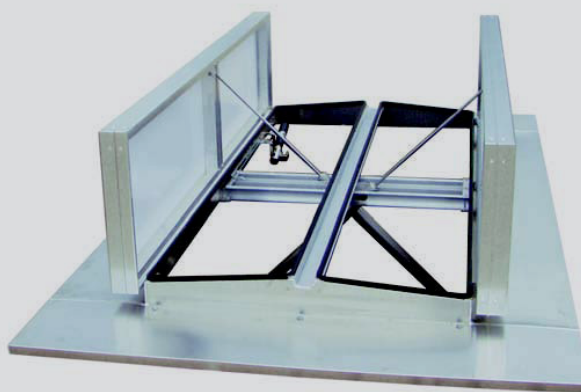

Apollo enheden er Colt's bud på en højeffektiv og konkurrencedygtig enhed til termisk brandventilation. Passer til enhver løsning, da enheden udføres i mål på mm der er tilpasset dine projektkrav.


Enheden er testet og CE mærket i henhold til DS/EN 12101-2.

Apollo enheden er fremstillet af korrosionsbestandig aluminium AIMg3 og med tætninger i EPDM, der sikrer en høj lufttæthed. Selve lemmen kan udføres i isoleret aluminium, eller i polycarbonat plade – enten 16 mm i 7 lagskonstruktion, eller i 10+6 mm polycarbonatopbygning så der kommer dagslys ind i rummet.

Enheden betjenes af enten elektriske 24V aktuatorer, eller med trykluftcylindre.



Apollo i åben og lukket position

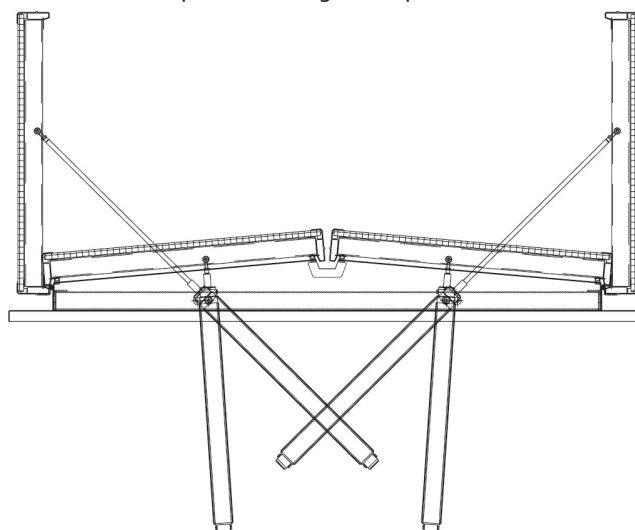

Apollo EKSEMPEL

Dimension:	1200 x 2400 mm	1250x1250 mm
Aerodynamisk areal	1,75 m ²	1,0 m ²
Lem	isoleret alu	16-7 polycarbonat
U værdi	2,05 W/m ² K	2,09 W/m ² K
Snelast	800 N/m ²	800 N/m ²

CO< ApS.
 Østervangsvej 24
 DK-6715 Esbjerg N
 Tel.: (+45) 4870 2280
 Mail.: info@colt.dk
 www.coltinfo.dk

Kontakt ØST:
 Lars Larsen
 Tel.: (+45) 4026 6139

Kontakt VEST:
 Torben Knudsen
 Tel.: (+45) 4018 1419